


Skitseprojekt af nyskabende filetfabrik på Færøerne ultimo 1996 og primo 1997.

Hele råvaren anvendes, idet der er integreret storkøkkener der producerer til det hjemlige marked, samt til eksport. Resterende spildprodukt knuses, hakkes og anvendes som minkfoder.

Tegning og idéoplæg.

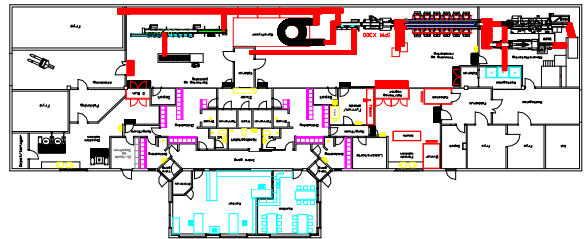

Projektering og opførelse af filetfabrik, med udgangspunkt taget fra ovennævnte skitseprojekt.

Opgaven var at udføre myndighedsprojekt og arbejdstegninger, konstruktionsberegninger, organisering af arbejdsstak, oplæg til kontrakter og aftaler med entreprenører, overordnet tilsyn på stedet ca. en gang om måneden, myndighedskontakt, indhentning af tilbud både byggemæssigt og i forbindelse med valg af maskiner til produktionen, samt udførelse af lejekontrakter med RGO om Baader udstyr til fabrikken m.m..



Byggepris fabrik **kr. 6.500.000**
Pris for maskinpark **kr. 8.500.000**

Staldbyggeri på Færøerne. Første staldbygning på Færøerne til løsdrift. Stald er projekteret til 28 køer og 30 kalve.

3 stk. siloer á 150 m³ (i den høje bygning).
 Gylletank 800 m³, 1. stk. (foran staldbygning).
 Bebyggelse opført i totalentreprise.
 Tegninger, konstruktionsberegninger, myndighedskontakt
 Tilsyn 1 gang pr. måned.



Byggepris stald **kr. 5.200.000**
 Oyrareingir

Test af drikkevand i Thule.

Turbiditeten af drikkevandet kan antage uacceptable høje værdier om sommeren, og man ville ved dette forsøg at reducere turbiditeten til 1 NTU

Testpris kr. 300.000
Tilbud fuldskalaanlæg kr. 4.500.000

Thule Air Base 2001



Vandanlæg og andre ydelser i denne forbindelse til Porkeris Bygdarráð.

Råvandet til Porkeri er meget farvet og kan umiddelbart ikke anvendes til drikkevand til befolkningen, uden en forud mekanisk eller kemisk behandling. For at påvirke den urørte natur mindst muligt, valgtes der udelukkende at arbejde frem mod en mekanisk rensning og uden anvendelse af kemikalier.

Testpris kr. 300.000
Køb af fuldskalaanlæg kr. 1.300.000

Driftsstart 2002



Vandanlæg og andre ydelser til Skálavíkar Bygdarráð. Bakteriologiske problemer om sommeren og for høj farveværdi.

Køb af fuldskalaanlæg kr. 1.400.000
 Driftsstart 2003



Opførelse af et nyt vandhus, vandanlæg og 1.200 m³ stort reservoir og andre ydelser til Runavíkar Býráð.

Vandproblematikken minder meget om kvaliteten i Porkeri. Speciel "et trins" membran er udviklet til denne specifikke opgave.

Testpris kr. 100.000
Totaltilbud kr. 29.500.000


Tilbudsafgivning 2003



Release 1. Røgmaskine til levnedsmiddel-industrien.

Kapasitet for denne maskine ca. 1.000 kg. pr. time.

Release 2, røgmaskine med en kapacitet på 5.000 kg. pr. time. Maskinen er udviklet specifikt til rygning af laks. Fra at laksen kommer ind som råvare og til laksen ligger færdigrøget, vacumpakket, mærket og klar lagring, tager mindre en 1 minut.



Safe Smoke Technology A/S 2001

Tilstandsvurdering af ejendom i 1999. Bygning beliggende på adressen Kanalvej 27 i Næstved.

Herudover er der udarbejdet projektforslag til påbygning af 1. sal over hovedbygning. Stueetagen indrettet som laboratorium, med storkøkken afdeling, fælles indgangsparti stue og 1. sal, samt garage/værkstedbygning.

Kanalvej 27 ApS.
Kanalvej 27
DK-4700 Næstved



Tilstandsvurdering af fabriks bygning, beliggende på adressen Narvikvej 11, DK-4900 Nakskov. Bygningen har en størrelse på ca. 5.000 m².

Herudover udarbejdelse af skitseforslag til den videre udbygning af administrationen.

Indretning af flavonoide produktion, opstilling inddampningsanlæg, produktionsindretning af råvarer, værksted til membranfiltreringsanlæg, smedeværksted, laboratorium, råvarelager m.v..

Uniq Enviro A/S
Narvikvej 11
DK-4900 Nakskov



Total omprojektering af ny idrætshal i Tórshavn i år 2000. Ved at forandre den statiske konstruktion og ved at udelade nogle arkitektoniske fordyrende foranstaltninger, blev licitationsprisen reduceret med mere end kr. 7.000.000
 Accepteret licitationstilbud på kr. 12.000.000



Installationsingeniør: Vericon P/F
 Bygherre: Tórshavnar Býráð.

Projektering og udførelse af vejstrækning i Skálavík. Vejlængde ca. 500 m.
 Udgravning, sprængning, kloakering, påfyldning, dræning, skråninger, asfaltering og gadebelysning.
 Tegning, beregning, kontrahering af entreprenører og tilsyn.



Totaltilbud kr. 600.000

Skálavíkar Bygdarráð 2000.

Bro projekt for Skálavíkar bygdarráð.
 Statische beregninger og udførelse.
 1 - års eftersyn og 5 - års eftersyn.



Myndighedskontakt, - Stadsingeniøren i Tórshavn.

Statische beregninger kr. 100.000,-
Udførelse af bro kr. 400.000,-



Bygherre Skálavíkar Bygdarráð.
 Arbejdet udført i 1994



Total renovering af AB Tunahus, Nansensgade 7-13 og Turesensgade 23-25. Omfangsdræn, Faxekalk fugtmembran, renovering af kælder, renovering af lejligheder med nye badeværelser, nyt skifertag m.v.. (1990-1991)
Byggepladsingeniør

Byggesum kr. 32.000.000

Ingeniør Sten Jebjerg
Hovedentreprenør Vilh. Zeltner A/S



Hjerteoperationsstuer (4. stk.) på Rigshospitalet. Projektering og udførelse af operationsstuer. (1995-1996)
Entrepriseleder Elindco

Byggesum ca. kr. 16.000.000



Renovering af Neonatalafdelingen på Rigshospitalet. (1996)
Entrepriseleder Elindco

Byggesum ca. kr. 6.000.000



Andre opgaver:

Allders tax free
Københavns Lufthavne 1995
Entrepriseleder

Byggesum ca. kr. 12.000

Buslounge 32 Københavns
Lufthavne 1995
Entrepriseleder

Byggesum ca. kr. 4.000.000

Laboratoriebygning for Hovedstadens Jordrens
Entrepriseleder

Byggesum ca. kr. 2.000.000

Bispebjergs Krematorium.
Københavns Kommune 1990
Optegning af tagkonstruktion

